



KARTA TECHNICZNA



Grubość całkowita

6,0 mm

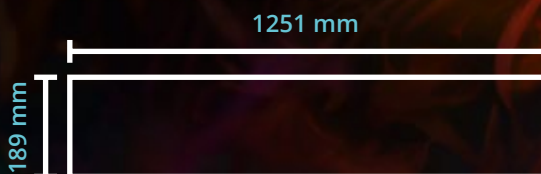

Grubość podkładu

1,0 mm

SPECYFIKACJA PRODUKTU	NORMA	DESKA
Długość	EN 24337	1251 mm
Szerokość	EN 24337	189 mm
Grubość całkowita	EN 24337	6 mm
Gęstość		1350 ± 50 kg/m ³
System montażu click		UNICLIC
Fazowane krawędzie		4 stronna V
Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych		20 lat
Gwarancja w pomieszczeniach użyteczności publicznej		7 lat

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Klasa użyteczności: pomieszczenia mieszkalne	EN ISO 10874	Klasa 23
Klasa użyteczności: użyteczności publicznej	EN ISO 10874	Klasa 33
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1
Śliskość	EN 13893	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B	R9/R10
Opór cieplny	EN 12667	0,040 m ² K/W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	Klasa ≥6
Odporność na zaplamienia	EN 438-2+A1	0 - nie dotyczy
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,25%
Zwijanie się pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 0,1 mm
Wgniecenia resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)	EN ISO 425	Typ W>25000 cykli (bez rozwarstwień, bez zakłóceń)
Izolacja akustyczna	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	21 dB

Ogrzewanie podłogowe

Odpowiednie dla wszystkich standardowych systemów grzewczych zatopionych w wylewce. Ograniczenia w zastosowaniu z foliami grzewczymi i innymi alternatywami. Maksymalna temperatura styku ≤ 27°C.

ASPEKT ŚRODOWISKOWY

Emisja formaldehydów	EN 717-1	E1
AFFSET		A+
Floorscore		SCS-FS-09272
Emisja TVOC w ciągu 28 dni	ISO 1600 part 9-6	< 100 µg/m ³

DANE LOGISTYCZNE

	ilość szt.	ilość m ²	waga
Opakowanie jednostkowe	8 szt.	1,891 m ²	15,671 kg ±10%
Paleta	44 op.	83,226 m ²	689,52 kg ±10%

BUDOWA

- 1 Powłoka UV SUPERGUARD® odporna na plamy i zarysowania
- 2 Warstwa ścierna
- 3 Film dekoracyjny - o wysokiej rozdzielczości
- 4 Warstwa akustyczna
- 5 1 warstwa zwarta
- 6 1 warstwa stabilizująca z włókna szklanego
- 7 1 warstwa lekka
- 8 2 warstwa lekka
- 9 2 warstwa stabilizująca z włókna szklanego
- 10 2 warstwa zwarta
- 11 IXPE - zintegrowany podkład
wygłuszający o grubości 1 mm.
Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

