


TECHNICKÁ KARTA

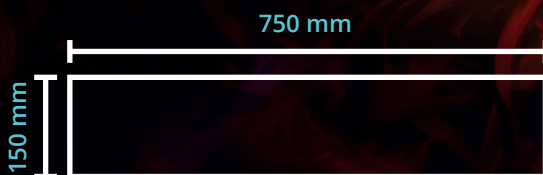

SPECIFIKACE VÝROBKU	NORMA	DESKA
Délka	EN 17539	750 mm
Šířka	EN 17539	150 mm
Celková tloušťka	EN 17539	6 mm
Užitná vrstva	EN 429	0,50 mm
Montážní systém Click		Unidrop A i B
Zkosené hrany		Čtyřstranný V
Záruka v obytných oblastech		20 let
Záruka ve veřejných prostorách		7 let

TECHNICKÉ VLASTNOSTI		
Třída užitné hodnoty: obytná	EN ISO 10874	Třída 23
Třída užitkovosti: veřejná	EN ISO 10874	Třída 33
Třída reakce na oheň	EN 13501-1 / EN 9239-1:2010	Bfl-s1
Kluzkost	EN 13893	DS
Odolnost proti teple	EN 12667	0,0311 m ² K/W
Tepelná vodivost	EN 12667	0,296 W/(m*K)
Odolnost proti světlu	EN ISO 105-B02:2014	Třída ≥6
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2+A1	0 – nepoužije se
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,05%
Tepelné smršťování	EN ISO 23999	0 mm
Zbytkové otlaky	EN ISO 24343-1	0,01 mm
Odolnost vůči kolečkovým židlím	EN ISO 4918	Nebylo stanoveno
Hodnocení elektrifikační kapacity	EN 1815:2016	Antistatická ≤ 0,11 kV
Akustická izolace	ISO 10140-1:2021 Annex H ISO 717-2:2020	ΔLw = 19dB

Podlahové vytápění

Vhodné pro všechny standardní systémy podlahového vytápění. Omezení při použití s topnými fóliemi a jinými alternativami. Maximální kontaktní teplota ≤ 27 °C.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKT


Emise formaldehydu	EN 717-1	E1
AFFSET		A+
Floorscore		SCS-FS-09066
Emise TVOC za 28 dní	ISO 22196	ok

ÚDAJE O LOGISTICE

	Počet kusů	Počet m ²	hmotnost
Jednotkové balení	14 ks	1,575 m ²	18,25 kg ±5%
Paleta	56 op.	88,20 m ²	914,25 kg ±5%

KONSTRUKCE

- 1 UV povlak - odolný proti skvrnám a škrábancům, snadný pro každodenní údržbu.
- 2 Střední vrstva - silná vrstva proti opotřebení se synchronně raženou strukturou EIR.
- 3 Dekorativní fólie s vysokým rozlišením.
- 4 Tvrdé jádro SPC - kompozitní nosná vrstva s integrovaným zámkem.
- 5 IXPE - integrovaný zvukově izolační substrát o tloušťce 1 mm. Vhodný pro podlahové vytápění.

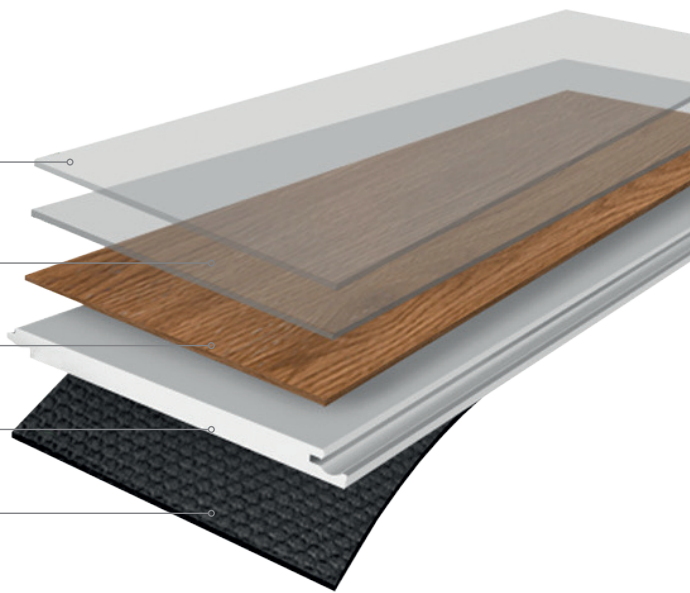

UNIDROP
PATENTED TECHNOLOGY

